



Competence in Trailers

EINACHS ANHÄNGER



Abbildung ähnlich /
kann Sonderausstattung enthalten

SERIE 1000
PKW-PROGRAMM

www.humbaур.com

SERIE 1000

INHALT

SERIE 1000	<u>Übersicht Tieflader</u>	<u>4</u>
	<u>STEELY</u>	<u>6</u>
	<u>STARTRAILER</u>	<u>8</u>
	<u>HA</u>	<u>10</u>
	<u>Übersicht Hochlader</u>	<u>18</u>
	<u>HU</u>	<u>20</u>
	<u>HN</u>	<u>22</u>
	<u>Zubehör</u>	<u>24</u>
	<u>Matrix</u>	<u>30</u>

Mit rund 450 Serienmodellen für den privaten und gewerblichen Bereich zählt Humbaur zu den führenden Anhängerherstellern Europas. Innovativ und erfahren. Präsent in ganz Europa und darüber hinaus. Als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten. Deshalb entwickeln wir akribisch, fertigen mit größter Sorgfalt und testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Innovative Ideen, modernste Fertigung, klare Fokussierung auf Qualität und eine kompetente und umfassende Betreuung – das sind unsere Stärken. Stärken, die wir in den Dienst unserer Kunden stellen.

*Ulrich Humbaur
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO*



HUMBAUR – QUALITÄT UND ERFAHRUNG

Langjährige Erfahrung

Als einer der führenden Hersteller von Pkw-Anhängern fertigen wir jährlich annähernd 50.000 Anhänger und Trailer. Seit Gründung des Unternehmens haben wir bereits mehr als 500.000 Fahrzeuge gefertigt. Das über Jahrzehnte hinweg erworbene Wissen spiegelt sich heute in jedem unserer Anhänger wider.

Hohes Qualitätsbewusstsein

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Daher verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten und achten jederzeit auf eine erstklassige Verarbeitung. Bevor ein Anhänger unser Werk verlässt, prüfen hochqualifizierte Techniker jedes einzelne Detail.

Vielfalt und Flexibilität

Unseren Kunden bieten wir flexible und vielseitige Transportlösungen im Bereich von 750 Kilogramm bis 19 Tonnen

Gesamtgewicht. Sowohl private als auch gewerbliche Kunden finden bei uns stets den passenden Transporthelfer für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.

Breites Sortiment an Zubehör

Neben einer umfangreichen Serienausstattung bieten wir passend für jedes Anhängermodell eine große Auswahl an Zubehör. Somit kann sich jeder Kunde mittels verschiedener Bausteine einen exakt auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Anhänger zusammenstellen.

Kundenservice

Eine umfassende Betreuung für Anhänger bis 3,5t erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort. Bei Anhängern ab 5 t beinhaltet unser breites Dienstleistungsspektrum auch den Direktservice. Ganz gleich, ob es um die Versorgung mit Ersatzteilen oder einfach um eine Hilfestellung beim Gebrauch Ihres Anhängers geht – Humbaaur ist in jedem Fall für Sie da.

Modernste Fertigungsprozesse

Qualität beginnt im Detail – das heißt, Humbaaur verwendet ausschließlich Fahrzeugkomponenten namhafter Hersteller. Der Erfahrungsaustausch mit unseren Lieferanten ermöglicht dabei eine kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte.

Made in Germany

Jedes der rund 450 Serienmodelle wird stets nach dem aktuellsten Stand der Technik entwickelt und produziert. So sichern wir erstklassige Qualität bei durchgängiger Güte – Qualität made in Germany.

SERIE 1000

ÜBERSICHT



TIEFLADER



SERIE 1000




TECHNISCHE DATEN

STEELY

Modell	HB 752111
Gesamtmaß in mm	2960 x 1545 x 805
Innenmaß in mm	2050 x 1095 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	750
Nutzlast in kg	630
Ladehöhe in mm	495
Bereifung in Zoll	13

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)


Der Anhänger für den privaten Einsatz. Seine Stabilität erreicht der STEELY u.a. durch seine durchgehenden Zugholme/Längsträger wie auch die robuste Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech. Zudem ist die Heckklappe mit Spannverschlüssen ausgerüstet. Mit seinen 120 kg Eigengewicht und den daraus resultierenden 630 kg Zuladung ist er der leichteste Anhänger aus dem breiten Humbaur-Portfolio.

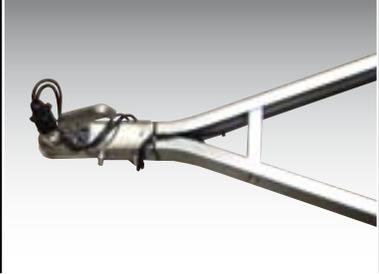

Feuerverzinkte V-Zugdeichsel mit Querstrebe



Vier Stück an den Seitenwänden befestigte Zurringe

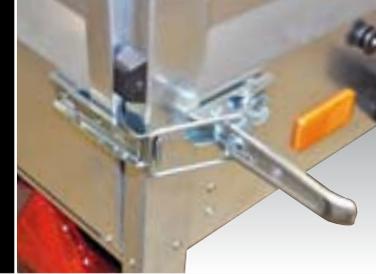

Spannverschlüsse an der Heckklappe

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der STEELY von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech; feuerverzinkte Zugholme; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler; 7-poliger Stecker

- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzboden in 9 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung; Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken; 4 Stück Zurringe an den Seitenwänden der 300 mm hohen Bordwände befestigt; Klappe hinten mit Spannverschlüssen



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

STARTRAILER

Modell	H752010
Gesamtmaß in mm	2930 x 1476 x 815
Innenmaß in mm	2010 x 1020 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	750
Nutzlast in kg	628
Ladehöhe in mm	510
Bereifung in Zoll	13

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

Für Hauslebauer und Hobbygärtner ist der STARTRAILER unverzichtbar. Er ist der ideale Helfer für den Abtransport von Gartenabfällen, kleinerem Sperrmüll oder einfach nur die ideale Unterstützung beim Großeinkauf. Die durchdachte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Aluminiumprofilen macht ihn dabei zum unerlässlichen Helfer für viele Einsätze. Die Heckklappe ist mit formschönen versenkten Verschlüssen ausgestattet.



Plane und
Spiegel
(optional)



Stützrad mit
Quertraverse
(optional)



Kupplung
mit Sicher-
heitsanzeige

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der STARTRAILER von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium mit 25 mm Stärke; feuerverzinkte Zugholme; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler; 7-poliger Stecker

- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzboden in 12 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung; Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken; 4 Stück Zurringe außen an den 300 mm hohen Bordwänden montiert; Klappe hinten mit versenkten Verschlüssen



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

Tieflader HA (Teil 1)

Modell	HA 751611	HA 751611 G	HA 752111	HA 102111
Gesamtmaß in mm	2680 x 1548 x 870	2815 x 1550 x 870	3025 x 1548 x 870	3215 x 1550 x 905
Innenmaß in mm	1650 x 1100 x 350	1650 x 1100 x 350	2050 x 1100 x 350	2050 x 1100 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	750	750	1000
Nutzlast in kg	625	608	610	822
Ladehöhe in mm	510	510	510	525
Bereifung in Zoll	13	13	13	13

Modell	HA 752111	HA 102111
Gesamtmaß in mm	3025 x 1548 x 1020	3215 x 1550 x 1055
Innenmaß in mm	2050 x 1100 x 500	2050 x 1100 x 500
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1000
Nutzlast in kg	598	810
Ladehöhe in mm	510	525
Bereifung in Zoll	13	13

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

weiter auf S. 12

Alle HA-Tieflader der Marke Humbaur sind mit einer einzigartigen Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium aufgebaut. Durch den Spezialholzboden mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung sind sie für (fast) alle Einsatzzwecke gerüstet. Durch die herausragende Konstruktion – den Boden „in“ die Seitenbordwände einzuschieben – ist dieser im Beschädigungsfall auch problemlos austauschbar. Die qualitativ hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung machen ihn zu einem zuverlässigen und langlebigen Transporthelfer. Ob zum Transport von Motorrädern, Fahrrädern oder Gartengeräten, seine große Auswahl an Zubehör macht ihn vielseitig einsetzbar und so beeindruckt das HA-Modell durch seine Multifunktionalität.



HA mit 500 mm
Bordwandhöhe und
Holz-Aludeckel
(optional)



Abdecknetz
(optional)



Plane und
Spiegel, Stütz-
rad (beides
optional)

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der HA 75/10 16/2111 von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium mit 25 mm Stärke; tauchbad-feuerverzinkte Zugholme; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler; 7-poliger Stecker bzw. ab 751 kg zul. Gesamtgewicht 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzbo- den in 15 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharz- beschichtung; Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken; 4 Stück Zurringe in den Seitenwänden integriert, an den Innenseiten der 350 mm hohen Bordwände (nicht bei 500 mm hohen Bordwänden); Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft; Klappe hinten mit versenkten Verschlüssen



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

Tieflader HA (Teil 2)


Modell	HA 752113	HA 752113 G	HA 102113	HA 752513	HA 132513
Gesamtmaß in mm	3035x1760x870	3215x1770x890	3215x1770x890	3580x1760x865	3760x1810x905
Innenmaß in mm	2050x1310x350	2050x1310x350	2050x1310x350	2510x1310x350	2510x1310x350
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	750	1000	750	1300
Nutzlast in kg	602	551	801	581	1058
Ladehöhe in mm	510	530	530	510	530
Bereifung in Zoll	13	13	13	13	14
Modell	HA 752113	HA 102113	HA 752513	HA 132513	HA 152513
Gesamtmaß in mm	3035x1760x1020	3215x1770x1040	3580x1760x1015	3760x1810x1055	3760x1810x930
Innenmaß in mm	2050x1310x500	2050x1310x500	2510x1310x500	2510x1310x500	2510x1310x350
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1000	750	1300	1500
Nutzlast in kg	589	788	565	1043	1248
Ladehöhe in mm	510	530	510	530	555
Bereifung in Zoll	13	13	13	14	14

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

weiter auf S. 14



Kunststoffdeckel
aus pflegeleichtem
High Density
Polyethylene
(optional)

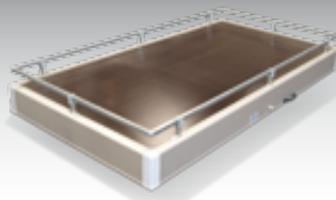

Umlaufende
Reling (optional),
auf einen Holz-
Alu-Deckel
montiert



Rahmen und
Fahrgestell feuer-
verzinkt/in den
Seitenwänden aus
Aluminium ver-
senkte Zurringe

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der HA 75/10/13/15 21/25 13 von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium mit 25 mm Stärke; tauchbad-feuerverzinkte Zugholme; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten; 7-poliger Stecker bzw. ab 751 kg zul. Gesamtgewicht 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzboden in 15 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung; Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken; 4 Stück Zurringe (bei Modell HA 75/10 2113) bzw. 6 Stück Zurringe (bei Modell HA 75/13/15 2513) in den Seitenwänden integriert, an den Innenseiten der 350 mm hohen Bordwände (nicht bei 500 mm hohen Bordwänden); Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft; Klappe vorne und hinten mit versenkten Verschlüssen



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

Tieflader HA (Teil 3)

Modell	HA 133015
Gesamtmaß in mm	4320 x 2004 x 935
Innenmaß in mm	3030 x 1500 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg	1300
Nutzlast in kg	1020
Ladehöhe in mm	530
Bereifung in Zoll	15

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)


weiter auf S. 16



Im Rahmen
integrierte
Zurringe
(6 Stück)



Seitliche
Begrenzungs-
leuchten
vorne

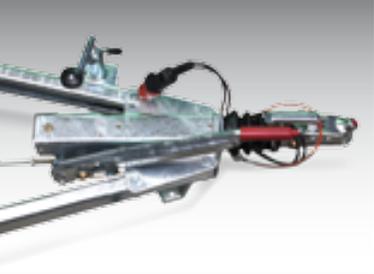

Tauchbad-
feuerverzinkte
Zugdeichsel

SERIENAUSSTATTUNG



Argumente, die überzeugen: Der HA 133015 von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium mit 25 mm Stärke; tauchbad-feuerverzinkte Zugholme; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten; Kennzeichenleuchten; 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzbo- den in 15 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharz- beschichtung; Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken; 6 Stück Zurringe in den Seitenwänden integriert, an den Innenseiten der 350 mm hohen Bordwände; Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft; Klappe vorne und hinten mit versenkten Verschlüssen



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

Tieflader HA kippar (Teil 4)

Modell	HA 752513 kippar
Gesamtmaß in mm	3580 x 1760 x 865
Innenmaß in mm	2510 x 1310 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg	750
Nutzlast in kg	577
Ladehöhe in mm	510
Bereifung in Zoll	13

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

Das beliebte Modell HA 752513 gibt es jetzt auch mit einem kippbaren Kasten. Durch die Kippmechanik eignet sich der HA kippar ideal zum Transport von Motorrädern oder Gartengeräten. Unterhalb des Kastens wurde ein Stoßdämpfer zum leichteren Abkippen montiert. Die hintere Klappe wurde mit drei statt zwei Scharnieren noch stabiler für alle Einsatzzwecke gemacht. Die Brücke wird von zwei nachstellbaren Exzenterverschlüssen an der Deichsel gesichert. Der HA kippar beeindruckt durch seine Multifunktionalität und läßt sich durch seine große Auswahl an Zubehör vielseitig einsetzen.



Tauchbad-feuerverzinkte Zugholme



Mit stabiler, hinterer Klappe zum Be- und Entladen



Kippbarer Kastenaufbau mit Stoßdämpferunterstützung

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der HA 752513 kippbar von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen-/Bordwandkonstruktion aus stabilem und eloxiertem Aluminium mit 25 mm Stärke; tauchbad-feuerverzinkte Zugholme; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler; Begrenzungsleuchten; 7-poliger Stecker
- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzboden in 15 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung; Kippbarer Kastenaufbau mit Stoßdämpferunterstützung, Aufbau doppelt abgesichert; Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken; 4 Stück Zurringe in den Seitenwänden integriert, an den Innenseiten der 350 mm hohen Bordwände; Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft; Klappe hinten mit versenkten Verschlüssen und einem Auslegeseil



SERIE 1000

ÜBERSICHT



HOCHLADER



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

Hochlader HU

Modell	HU 752314	HU 132314	HU 152314
Gesamtmaß in mm	3475 x 1463 x 923	3522 x 1463 x 905	3522 x 1463 x 905
Innenmaß in mm	2300 x 1400 x 300	2300 x 1400 x 300	2300 x 1400 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	750	1300	1500
Nutzlast in kg	530	1026	1216
Ladehöhe in mm	620	603	603
Bereifung in Zoll	8	10	10

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

Der Hochlader HU besticht durch seine kompromisslose Qualität, wie etwa das komplett tauchbad-feuerverzinkte Fahrgestell samt Rahmen. Durch die Kombination der V-Zugdeichsel und der Längsträger wird eine noch bessere Lastverteilung als bei seinem bewährten Vorgänger ermöglicht. Vier im Außenrahmen integrierte Zurringe sorgen für eine hervorragende und einfache Ladungssicherung. Die Stahleckerungen wie auch die 300 mm hohen Bordwände aus eloxiertem Aluminium sind komplett abnehmbar. Die versenkten Verschlüsse des HU überzeugen durch ihre Leichtgängigkeit. Durch die niedrige Ladehöhe ist er für besonders schwierige Einsätze ideal.



Komplett
abklappbare
Bordwände



Komplett
abnehmbare
Bordwände
und Eckrungen



Zurringe im
Außenrahmen
integriert

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der Hochlader HU von Humbaur

- **Fahrwerk:** Rahmen und Fahrgestell feuerverzinkt; Rahmenkomponenten (V-Deichsel, Längsträger, Außenrahmen, Abschlussblech und Unterfahrschutz) tauchbad-feuerverzinkt, im Fügeverfahren verschraubt und vernietet – somit im Schadensfall leicht austauschbar; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler; 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer; 7-poliger Stecker bei Modell HU752314

- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzboden in 15 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung; abnehmbare Bordwände mit 300 mm Höhe aus eloxiertem doppelwandigem Aluminiumprofil mit 25 mm Stärke; 4 Stück direkt in den Außenrahmen integrierte Verzurringe; Rungentaschen und abnehmbare Eckrungen, beides tauchbad-feuerverzinkt



SERIE 1000



TECHNISCHE DATEN

Hochlader HN


Modell	HN132616	HN152616
Gesamtmaß in mm	3920 x 1713 x 930	3920 x 1713 x 930
Innenmaß in mm	2650 x 1650 x 300	2650 x 1650 x 300
Zul. Gesamtgewicht in kg	1300	1500
Nutzlast in kg	970	1160
Ladehöhe in mm	610	610
Bereifung in Zoll	13	13

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

Der HN besticht durch seine niedrige Ladehöhe und die allseitig abklappbaren und abnehmbaren Bordwände. So ist auch eine Be- und Entladung mit einem Stapler kein Problem mehr. Die in den Außenrahmen versenkten Verzurringe bieten zudem eine stabile Grundlage für die Befestigung des Ladeguts. Jeder Zurring hat eine Zugkraft von 400 kg (Dekra geprüft). Wie bei allen Humber-Hummel-Modellen wird auf qualitativ hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung größten Wert gelegt.



Komplett
abnehmbare
Bordwände
und Eckrungen

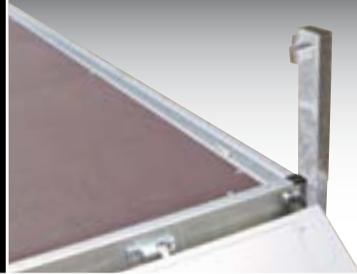

Rungentaschen
und abnehmbare
Eckrungen, beides
tauchbad-feuerverzinkt



Direkt im Außen-
rahmen integrierte
Zurringe (4 Stück)

SERIENAUSSTATTUNG

Argumente, die überzeugen: Der Hochlader HN von Humbaaur

- **Fahrwerk:** Rahmen und Fahrgestell feuerverzinkt; Rahmenkomponenten (V-Deichsel, Längsträger, Außenrahmen, Abschlussblech und Unterfahrerschutz) mit niedriger Konstruktionshöhe tauchbad-feuerverzinkt, im Fügeverfahren verschraubt und vernietet – somit im Schadensfall leicht austauschbar; wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung (100 km/h geeignet)
- **Elektrik:** Humbaaur-Multifunktionsleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten; 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- **Aufbau:** Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholz-boden in 18mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung; abnehmbare Bordwände mit 300mm Höhe aus eloxiertem doppelwandigem Aluminiumprofil mit 25mm Stärke; 4 Stück direkt in den Außenrahmen integrierte Verzurringe, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft; Rungentaschen und abnehmbare Eckrungen, beides tauchbad-feuerverzinkt



SERIE 1000

ZUBEHÖR



Radstoßdämpfer (für
100 km/h Zulassung)

Die Baureihe Serie 1000 bietet Ihnen eine überaus große Auswahl an Zubehör. Statten Sie Ihren Einachsanhänger ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Sie können sich dabei auf unsere hohen Qualitätsstandards verlassen.

Aufbau

- Abdecknetz
- Bordwand 350 mm
- Bordwandaufsatz 300 mm bzw. 350 mm
- Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3500 kg (mit AL-KO AE)
- Ersatzrad
- Ersatzradhalter lose
- Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich)
- Fahrradstandschiene mit absperzbaren Bügel (1 Stück)
- Flachplane
- Flachplane für Bordwandaufsatz
- Flachplane (bei Ausführung mit Reling)
- H-Gestell
- Holz-Aludeckel bei Grundbordwand
- Kunststoffdeckel aus High Density Polyethylene
- Klappe vorne
- Lange Zugdeichsel
- Metall-Absperrschuh mit Schloss
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1000 mm
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm
- Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung

- Radstoßdämpfer ohne 100 km/h Bestätigung
- Reling seitlich bzw. vorne und hinten
- Reling auf Holz-Alu-Deckel
- Stützrad Standard kpl. mit Montageteile
- Schiebstützen lose (2 Stück)
- Steckschloss für alle ungebremsten Anhänger
- Teleskop-Kurbelstützen (2 Stück)
- Querträger für Fahrradstandschiene (2 Stück)
- Quertraverse für Stützrad

Elektrik

- Adapter 7-13 polig
- Adapter 13-7 polig

Ladungssicherung

- Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)
- Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück)
- Anbinderinge, im Boden montiert, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück)
- Klappringe (4 Stück)

>> Alle unsere gebremsten Anhänger sind durch Radstoßdämpfer nachrüstbar auf 100 km/h <<



Abdecknetz



Bordwandaufsatz 350mm
(300mm beim STARTRAILER))



Bügelverschluss für gebremsten
Anhänger bis 3500 kg
(mit AL-KO AE)



Ersatzrad



Ersatzradhalter (lose)



Ersatzradhalter auf Deichsel
montiert (nur bei langer
Zugdeichsel möglich)



Fahrradstandschiene mit
absperribaren Bügel (1 Stück)



Flachplane (je nach Modell in
verschiedenen Farben lieferbar)



Flachplane für Bordwandaufsatz
(je nach Modell in verschiedenen
Farben lieferbar)



Flachplane Ausführung
mit Reling seitr. (inkl.
Reling vorne + hinten)

SERIE 1000



H-Gestell



Holz-Aludeckel bei Grundbordwand



Klappe vorne



Kunststoffdeckel aus High Denisity Polyethylene



Lange Zugdeichsel (Ausführung je nach Modell)



Metall-Absperrschuh mit Schloss



Plane & Spriegel, Ladehöhe 1000 / 1300 / 1600 / 1800 mm (Ausführung je nach Modell)




Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung



Radstoßdämpfer ohne 100 km/h Bestätigung



Reling seitlich bzw. vorne und hinten

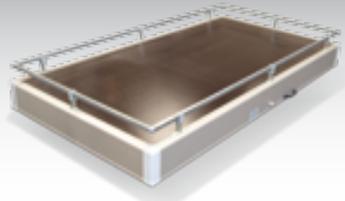

Reling auf Holz-Alu-Deckel



Stützrad
(Ausführung je nach Modell)




Schiebestützen lose (2 Stück)



Steckschloss für ungebremste
Anhänger



Teleskopkurbelstützen (2 Stück)

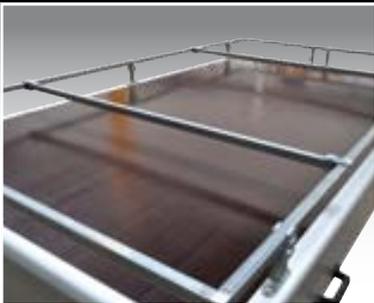

Querträger für Fahrradstand-
schienen (2 Stück lose)



Quertraverse (lose)



Adapter 7-13 polig



Adapter 13-7 polig



Anbinderinge versenkt
in Holzboden montiert,
Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)

SERIE 1000



Anbinderung versenkt
in Holzboden montiert,
Zugkraft je 0,4 t (4 Stück
oder 6 Stück)



Klapperringe (4 Stück)

STANDARDFARBEN PLANEN



Weiß
ähnlich RAL 9010



Mittelgelb
ähnlich RAL 1003



Orange
ähnlich RAL 2011



Rot
ähnlich RAL 3002



Blau
ähnlich RAL 5002



Grün
ähnlich RAL 6026



Grau
ähnlich RAL 7038

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen können.

SERIE 1000

MATRIX

Zubehör der Serie 1000 im Überblick

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Änderungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

- als Zubehör möglich
- nicht möglich
- ★ Serienausstattung (eine vollständige Auflistung der Serienausstattung finden Sie auf den vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)
- auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

		S1000 EINACHSANHÄNGER																			
		HB752111 STEELY	H752010 STARTER	HA751611	HA751611 G	HA752111	HA102111	HA752113	HA752113 G	HA102113	HA752513	HA132513	HA152513	HA133015	HA752513 Kippbar	HU752314	HU132314	HU152314	HN132616	HN152616	
L	B	2960	2930	2680	2815	3025	3215	3035	3215	3215	3580	3760	3760	4320	3580	3475	3523	3522	3920	3920	
H	H	805	815	870	870	870	905	870	890	890	865	905	930	935	865	923	905	905	930	930	
AUFBAU																					
Abdecknetz		●	●	○	○	●	●	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	
Bordwand 350 mm		—	—	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	●	●	●	●	●	
Bordwandaufsatz 300 mm		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bordwandaufsatz 350 mm		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bügel Schloss für gebremsten Anhänger bis 3500 kg		—	—	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	
Ersatzrad		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ersatzradhalter lose		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel!)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fahrradstandschiene mit absperrbaren Bügel (1 Stück)		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
Flachplane		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Flachplane für Bordwandaufsatz		—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Flachplane für Bordwandaufsatz (nur in blau lieferbar)		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
Flachplane (bei Ausführung mit Reling)		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
H-Gestell		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	—	—	
Klappe vorne		—	—	●	●	●	●	●	★	★	★	★	★	★	—	★	★	★	★	★	
Kunststoffdeckel aus High Density Polyethylene		—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	
Lange Zugdeichsel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Metall-Absperrschuh mit Schloss		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plane & Spiegel, Ladehöhe 1000 mm (STEELY nur grau)		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
Plane & Spiegel, Ladehöhe 1300 mm		—	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plane & Spiegel, Ladehöhe 1600 mm		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plane & Spiegel, Ladehöhe 1800 mm		—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	
Radstoßdämpfer incl. 100 km/h Bestätigung		—	—	—	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
Radstoßdämpfer ohne 100 km/h Bestätigung		—	—	—	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
Reling seitlich		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
Reling vorne und hinten		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
Reling auf Holz-Alu-Deckel		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
Stützrad Standard kpl. mit Montageteile		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	★	★	★	●	★	★	★	★	★	
Schiebestützen lose (2 Stück)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	—	—	
Steckschloss für alle ungebremsten Anhänger		●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	
Teleskop-Kurbelstützen (2 Stück)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	
Querträger für Fahrradstandschiene (2 Stück)		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
Quertraverse für Stützrad		★	●	★	★	★	★	★	★	★	★	—	—	—	★	—	—	—	—	—	

S1000 EINACHSANHÄNGER																			
	HB752111 STEELY	H752010 STARTR.	HA751611	HA751611 G	HA752111	HA102111	HA752113	HA752113 G	HA102113	HA752513	HA132513	HA152513	HA133015	HA752513 Klappbar	HU752314	HU132314	HU152314	HN132616	HN152616
L	2960	2930	2680	2815	3025	3215	3035	3215	3215	3580	3760	3760	4320	3580	3475	3522	3522	3920	3920
B	1545	1476	1548	1550	1548	1550	1760	1770	1770	1760	1810	1810	2004	1760	1463	1463	1463	1713	1713
H	805	815	870	870	870	905	870	890	890	865	905	930	935	865	923	905	905	930	930
ELEKTRIK																			
Adapter 7-13 polig	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●
Adapter 13-7 polig	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—
LADUNGSSICHERUNG																			
Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anbinderinge, im Boden montiert, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klappringe (4 Stück)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SERIE 1000

MATRIX


(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)



Competence in Trailers

HUMBAUR

...NAH AM KUNDEN!

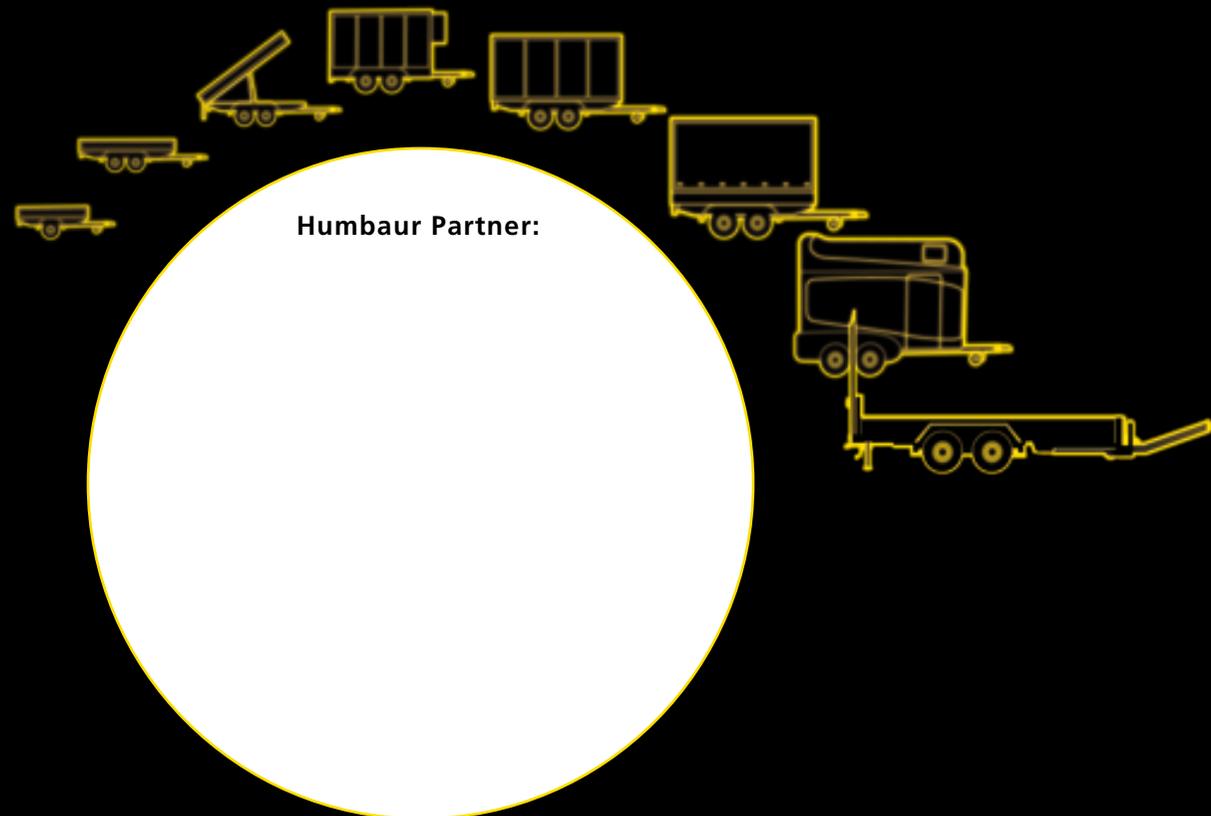

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. Nachdruck verboten 05/11.

Bestellnr.: 009.00063